ecosoft

КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ CORE 110-250

УЛЬТРАКОМПАКТНІ ПОМ'ЯКШУВАЧІ

Core 110–250 — це найкомпактніша лінійка пом'якшувачів для водопровідної води, призначена для квартир, в яких проживає до 5 осіб. Пом'якшувачі добре підходять для встановлення у ванних кімнатах, під раковинами або в підсобних приміщеннях і забезпечують ефективне зменшення вапняного нальоту, захищаючи побутову техніку та сантехніку.



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- Висока продуктивність до 1,8 м³/год
- Найкомпактніші пом'якшувачі призначені для квартир
- Ідеально підходить для сімей до 5 осіб
- Вбудований клапан підмісу для поступового звикання до м'якої води
- Економне споживання води для регенерації до 70 літрів


КОМПОНЕНТИ




Пом'якшувач



Вбудований підміс



Шланги для зливу та переливу
Металеві затискачі
Зливний фітинг



Адаптер живлення 12 В
Комплект для підключення клапана, різьба 3/4" Male BSPT

LITTLE
EFFICIENT
SPACE-SAVING
SOFTENER

Керуючий клапан


Ecosoft DV

Компактний дисковий клапан Ecosoft DV є найнадійнішим на ринку завдяки своїм діамантовим керамічним дискам, які можна встановлювати без попереднього механічного фільтра

КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ ECOSOFT CORE

Код	Назва	Об'єм катіоніту, л	Робоча/максимальна продуктивність, м³/год	Розміри, В × Ш × Г, мм	Кількість на палеті, шт.
FU1013CABDVCR	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft Core 110	11	1.0 / 1.2	470 × 270 x 430	24
FU1016CABDVCR	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft Core 150	15	1.2 / 1.5	540 × 270 x 430	16
FU1024CABDVCR	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft Core 250	24	1.5 / 1.8	742 × 270 x 430	16

ecosoft

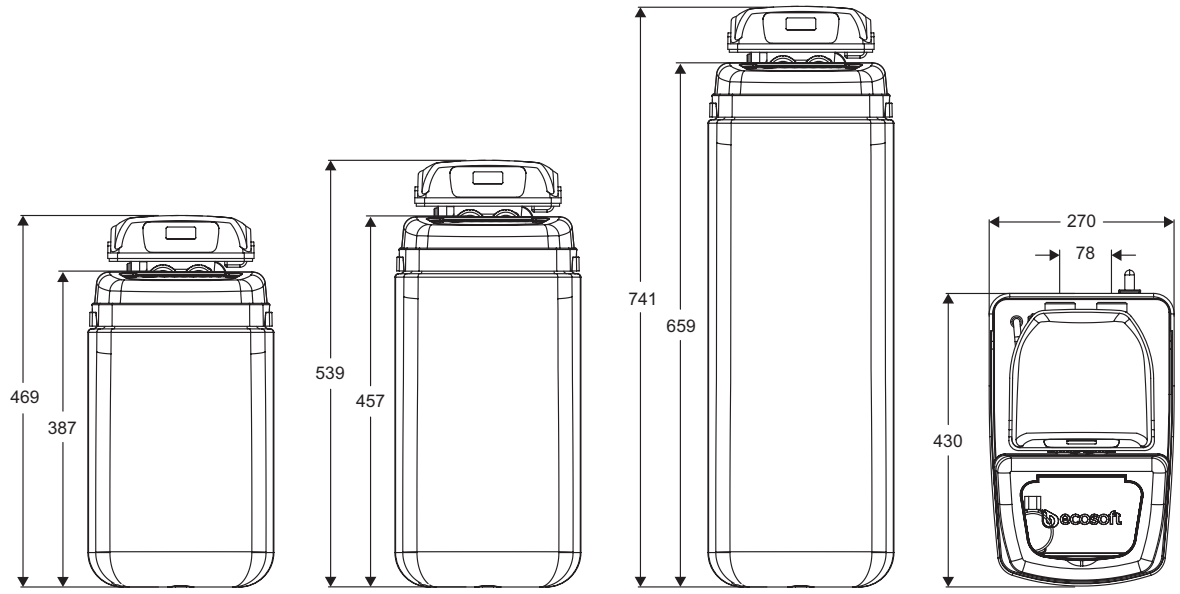

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	FU1013CABDVCR	FU1016CABDVCR	FU1024CABDVCR
Продуктивність, м³/год	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,6 / 1,8
Об'єм катіоніту, л	11	15	24
Ресурс, м³ (при жорсткості 5 мг-екв/л)	2	3	4.6
Витрата солі на регенерацію, кг	1,2	1,8	2,9
Витрата води на регенерацію (об'єм стоків), м³	0,05	0,06	0,07
Тривалість регенерації, хв	50	70	70
Перепад тиску в робочому режимі, бар		0.5	
Робочий тиск, бар		2–6	
Електроспоживання		230 V, 50 Hz	
Споживана потужність, Вт		30	
Діаметр підключення трубопроводів		3/4"	
Вага, кг	14	19	32
Габаритні розміри, (Ш × Г × В), мм	270 × 430 × 469	270 × 430 × 539	270 × 430 × 741
Напірний бак, дюйм	1013	1016	1024

МАКСИМАЛЬНО ПРИПУСТИМІ ПАРАМЕТРИ ВИХІДННОЇ ВОДИ

Параметр	Показник	Показник	Показник
Жорсткість, мг-екв/л	7	10	10
Залізо, мг/л		0,2	
Марганець, мг/л		0,05	
Перманганатна окиснюваність, мг O_2/л		5	
Температура вихідної води, °С		+4...+30	