

Інструкція зі встановлення побутового фільтра очищення води Formula Vody EL'AGUA

Фільтри Formula Vody EL'AGUA 5, Formula Vody EL'AGUA 6 та Formula Vody EL'AGUA 7 призначені для очищення води за принципом зворотного осмосу. Детальнішу інформацію можна отримати на сайті виробника.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Робочий тиск 3 – 6 атм

Підключення до водопроводу – 1/2"

Температура води 4 – 30 °C


Температура навколишнього середовища 4 – 40 °C

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОДАЧІ ВОДИ

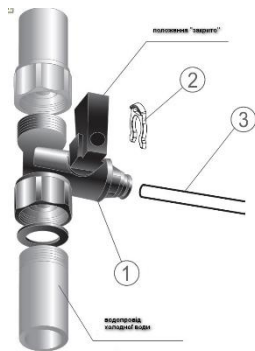


1. Під'єднайте систему до трубопроводу холодної води згідно зі схемою.
2. Під'єднайте трубку **3** до крану **1** та зафіксуйте фіксатором **2**.

ВСТАНОВЛЕННЯ КРАНУ ЧИСТОЇ ВОДИ

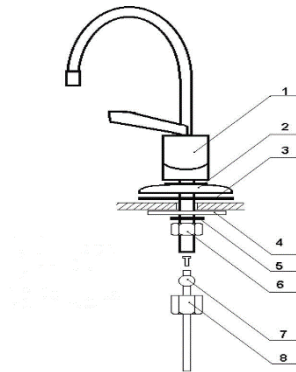

1. У вибраному місці мийки чи стільниці просвердліть отвір діаметром 12 мм.
2. Встановіть кран згідно схеми та під'єднайте трубку.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КАНАЛІЗАЦІЇ

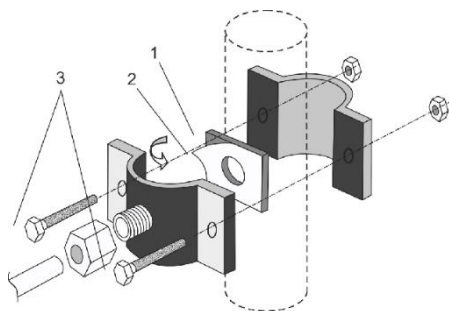

Комплект підключення підходить до більшості стандартних сифонів.

1. Просвердліть отвір, діаметром 7 мм, в каналізаційній трубі у запланованому місці.
2. Зніміть з прокладки **1** захисну плівку **2** та приклейте до внутрішньої поверхні хомута так, щоб отвори співпадали.
3. Встановіть хомут та рівномірно затягніть болти.

ПІДКЛЮЧЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО БАКУ


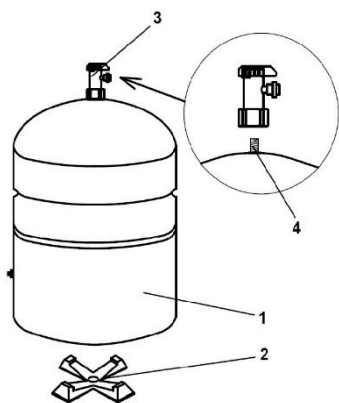


1. Встановіть кран **3** на штуцер **4**, використовуючи ФУМ стрічку.

2. Встановіть бак **1** на підставку **2** та під'єднайте трубку.

На заводі в бак закачано повітря під тиском 0,3-0,6 атм. Не перевищуйте ці значення. Підкачати повітря в бак можна побутовим насосом, наприклад велосипедним.

ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ



Розпакуйте та встановіть картриджі згідно маркування на корпусі фільтра. Розпакуйте та встановіть мембранний елемент.

УВАГА! Не торкайтесь мембранного елемента руками або використовуйте стерильні рукавички!

ВВЕДЕННЯ СИСТЕМИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Закрийте кран накопичувального баку. Відкрийте кран чистої води. Повільно відкрийте кран подачі води. Дочекайтесь, поки з системи вийде повітря, і з крану чистої води потече вода тоненькою цівкою. Відкрийте кран накопичувального баку, закрийте кран чистої води, вода буде набиратися в бак. Заповнення баку може тривати до 4 годин в залежності від тиску та температури води. Не вживайте воду після першого наповнення баку. Злийте воду з баку, відкривши кран чистої води. Таким чином система промиється і буде готова до експлуатації.

Вчасно виконуйте заміну фільтрувальних елементів. Це продовжить термін експлуатації фільтра та забезпечить належну якість очищеної води.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПЕРІОДУ ЗАМІНИ КАРТРИДЖІВ

Картриджі нижнього ряду – 3 місяці*

Постфільтр – 1 рік*

Мінералізатор – 1 рік*

Структуризатор – 1 рік*

Мембрана – 1-2 роки*

*- залежить від якості вхідної та кількості очищеної води.